



Parete interna maggiorata per isolamento superiore

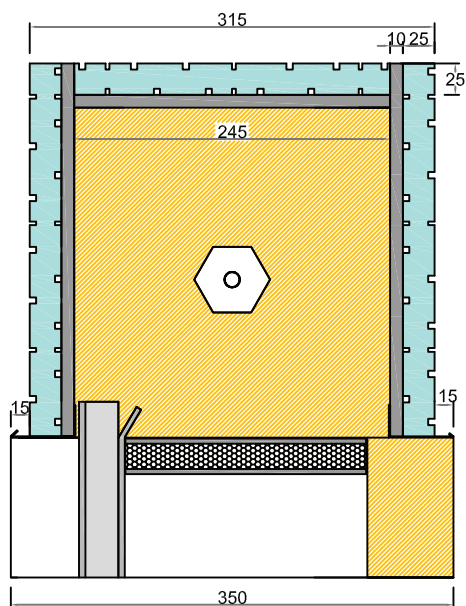


Cassonetto MB 315 standard

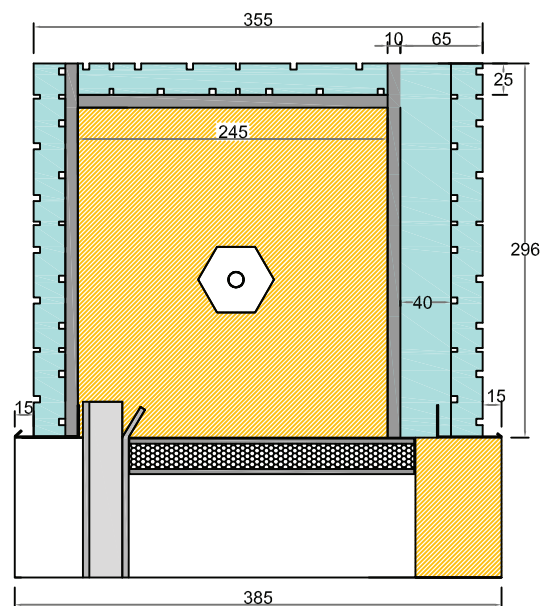


Cassonetto MB 355 con cielino Brandeggiante
Parete maggiorata da 40 mm
trasmissione termica $U_{sb}=0,49 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

(certificazioni Istituto Giordano)

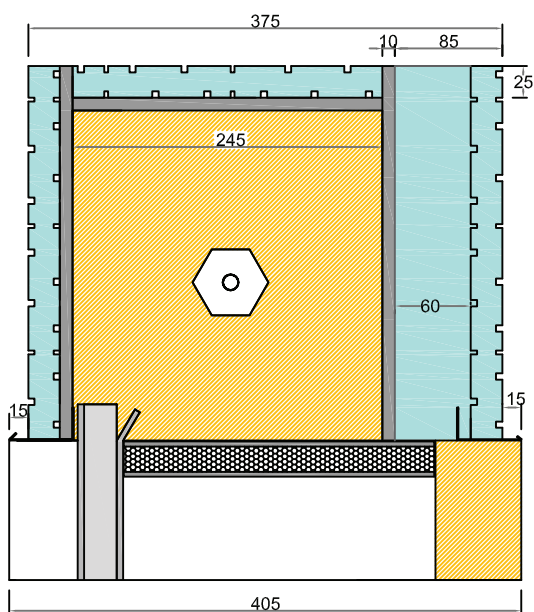

Cassonetto MB 375 con cielino Brandeggiante
Parete maggiorata da 60 mm
trasmissione termica $U_{sb}=0,41 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

(certificazioni Istituto Giordano)

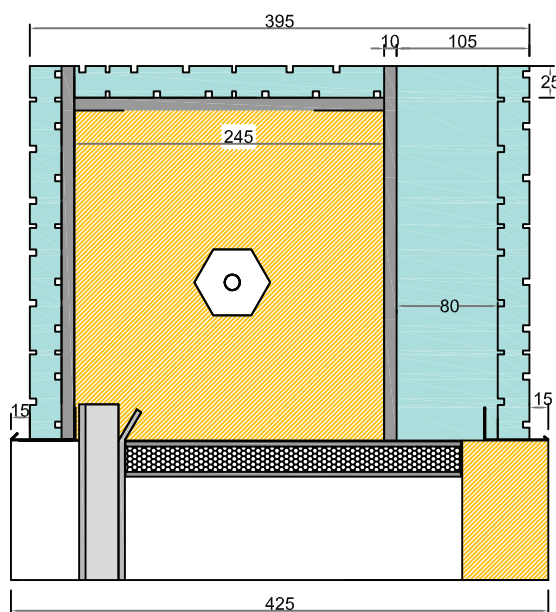

Cassonetto MB 395 con cielino Brandeggiante
Parete maggiorata da 80 mm
trasmissione termica $U_{sb}=0,36 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

(certificazioni Istituto Giordano)